



MET BRANDVERTRAGER BEHANDELD HOUT EN
PLAATMATERIAAL VOOR GEBRUIK BINNENHUIS EN – MITS
BESCHERMD TEGEN WEERSINVLOEDEN– BUITENHUIS




INLEIDING

- Met **DRICON**[®] behandeld hout en plaatmateriaal is geïmpregneerd met de brandvertrager **DRICON**[®], een formulering op waterbasis.
- **DRICON**[®] stelt u in staat de brandvoorschriften na te leven met een commercieel succesvol product dat wereldwijd wordt gebruikt en dat bovendien uitvoerig en onafhankelijk is getest.
- **DRICON**[®] is verkrijgbaar als servicebehandeling bij ons behandelingscentrum in Engeland.
- Prachtige uitstraling: **DRICON**[®] verandert zo goed als niets aan het uiterlijk van uw natuurlijke houtproduct.
- **DRICON**[®] staat garant voor consistente en kwalitatief hoogstaande prestaties.
- Met **DRICON**[®] behandeld hout, indien buitenshuis toegepast, dient beschermd te worden tegen direct vocht.

BEHANDELINGSPROCES

DRICON[®] wordt toegepast met behulp van de vacuüm- en druk methode in een industriële installatie. Dit gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden.

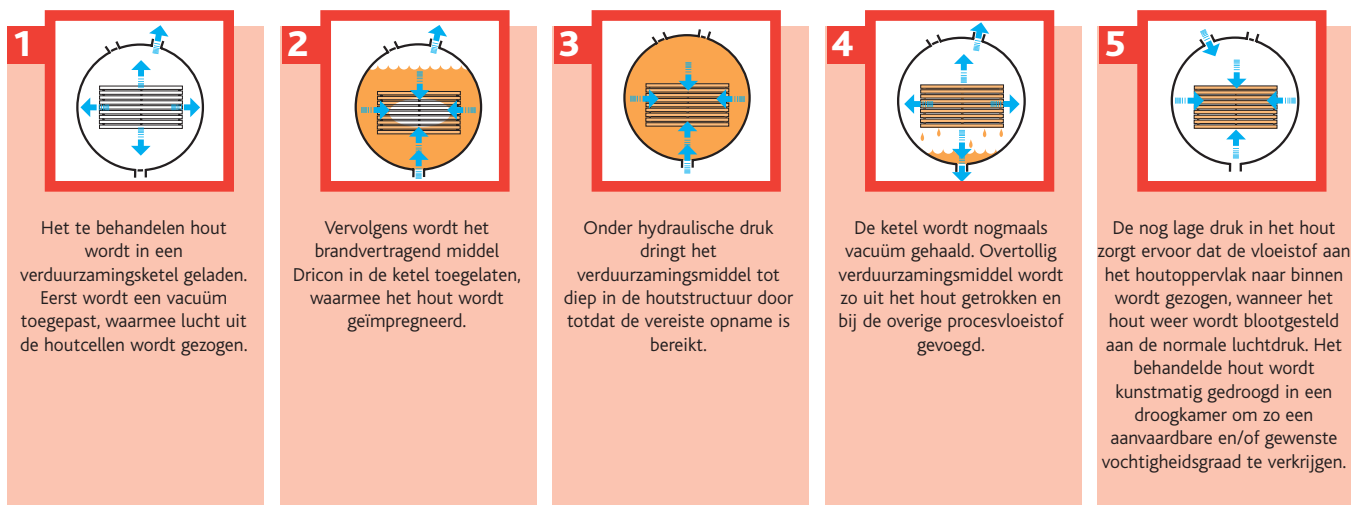

Unieke houtbescherming



www.archtp.info



MET BRANDVERTRAGER BEHANDELD HOUT EN
PLAATMATERIAAL VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS EN – MITS
BESCHERMD TEGEN WEERSINVLOEDEN – BUITENSHUIS



UITSTRALING en ONDERHOUD

DRICON® tast de uitstraling van hout nauwelijks aan en het hout kan zelfs ongeverfd worden gebruikt. Wanneer met **DRICON**® behandeld hout buitenshuis wordt gebruikt, moet een afwerklaag worden aangebracht.

Op met **DRICON**® behandeld hout kan een scala aan producten worden aangebracht, in zowel transparante als dekkende kleuren afwerking.

Wanneer de aanwijzingen worden opgevolgd, hoeft het hout niet onderhouden te worden om de brandvertragende werking te behouden.

MEER INFORMATIE

Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid en het gebruik van **DRICON**® contact op met:



**Arch
Timber
Protection**

Postbus 160, 6600 AD Wijchen, Nederland

Tel: +31 (0) 24 377 2430 Fax: +31 (0) 24 378 1043

www.archtp.info