



ONDER VACUÛM EN DRUK BEHANDELD  
HOUT MET WATERAFSTOTENDE WERKING




## Echt hout, natuurlijke schoonheid, bewezen prestaties, vertrouwde naam

- **TANALITH® EXTRA** onder vacuüm en druk behandeld hout – de beproefde en effectieve oplossing voor terrassen, gevelbekleding, tuinmeubels en speeltoestellen.
- **TANALITH® EXTRA** is een waterafstotend toevoeging voor het verduurzamingsmiddel **TANALITH®**. Deze aanvullende eigenschap wordt bewezen door de waterdruppeltjes die zich vormen op het houtoppervlak van met **TANALITH® EXTRA** behandeld hout. Het hout wordt hierdoor beter tegen weersomstandigheden beschermd en kent daardoor een verbeterde duurzaamheid.
- Niet al het verduurzaamde hout is hetzelfde. Zorg er voor dat u het authentieke product toepast: **TANALITH® EXTRA** onder vacuüm en druk behandeld hout.

## BEHANDELINGSPROCES

**TANALITH® EXTRA** onder vacuüm en druk behandeld hout is geïmpregneerd met het waterafstotende verduurzamingsmiddel **TANALITH® E**. Dit is gebeurd onder gecontroleerde omstandigheden met behulp van een gesloten vacuümdruksysteem.

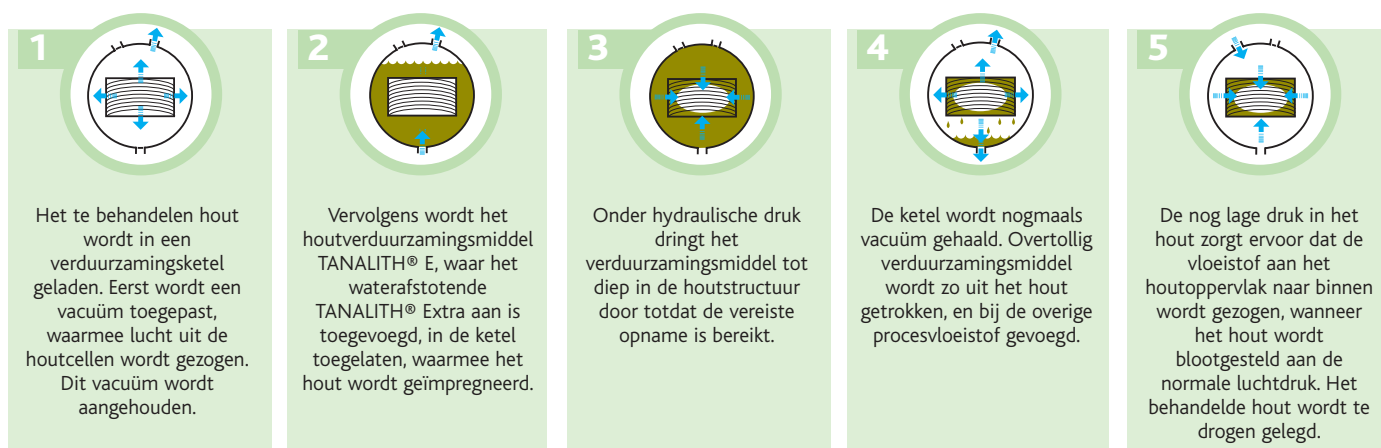

*Unieke houtbescherming*



[www.archtp.info](http://www.archtp.info)



ONDER VACUÛM EN DRUK BEHANDELD  
HOUT MET WATERAFSTOTENDE WERKING



## UITSTRALING

**TANALITH® EXTRA** onder vacuüm en druk behandeld hout behoudt zijn kleur. Het behandelde hout neemt eerst een mooie, natuurlijke groene kleur aan. Indien het hout buitenshuis wordt gebruikt, gaat deze kleur langzaam over in een warme, honingbruine kleur en op den duur wordt het hout zilvergrijs.

## ONDERHOUD

Wanneer u met **TANALITH® EXTRA** onder vacuüm en druk behandeld hout toepast, moeten zaagsneden, boorgaten of inkepingen opnieuw worden behandeld. Gebruik hiervoor een toegelaten verduurzamingsmiddel dat u met de kwast aanbrengt op het onbehandelde hout zodat alle oppervlakken verduurzaamd blijven.

De houtstructuur wordt geïmpregneerd met het verduurzamingsmiddel met de waterafstotende toevoeging, welke voor een langdurige bescherming zorgt. De waterafstotende werking wordt bewezen doordat zich waterdruppeltjes vormen op het houtoppervlak. Deze werking neemt in de loop van tijd af, maar kan worden hersteld door het hout plaatselijk te behandelen met een waterafstotend middel dat u met de kwast aanbrengt. Volg altijd de aanwijzingen op van de producent van het waterafstotende middel.

## MEER INFORMATIE

(i) Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid en het gebruik van **TANALITH® EXTRA** onder druk behandeld hout contact op met uw vertegenwoordiger.



**Arch  
Timber  
Protection**

Postbus 160, 6600 AD Wijchen, Nederland

Tel: +31 (0) 24 377 2430 Fax: +31 (0) 24 378 1043

[www.archtp.info](http://www.archtp.info)

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.